

HL 220E12 IN/OUTDOOR

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

HL 220E12 IN/OUTDOOR

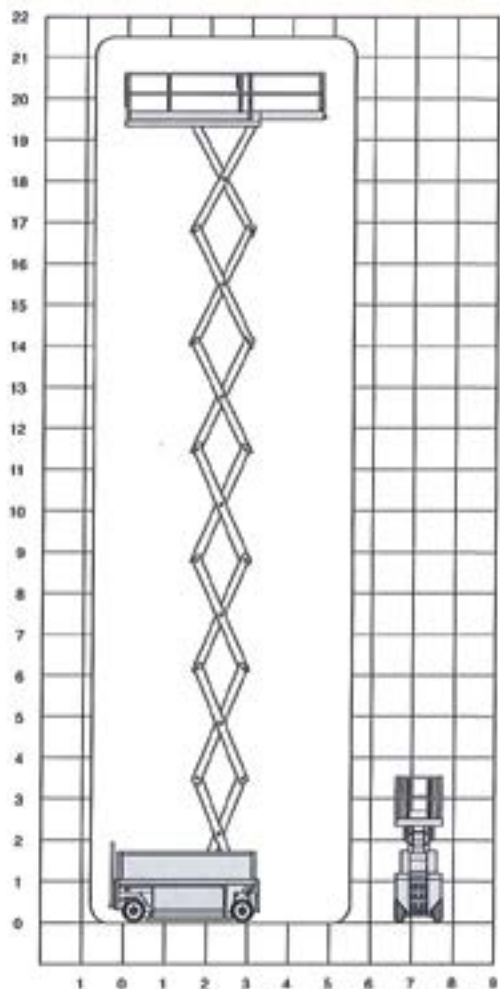


Technische specificaties

Platformhoogte	19,90 m
Werkhoogte	21,90 m
Max. hefvermogen	500 kg
Platformlengte/uitgeschoven	3,38 m/4,88 m
Platformverlenging	1,50 m
Platformbreedte	1,16 m
Max. scheefstand	2,1°/0,5°
Hoogte (+leuning)	3,74 m
Hoogte (-leuning)	3,01 m
Stempels	ja
Banden	non-marking
Lengte	4,05 m
Breedte	1,24 m

Wielbasis	2,67 m
Bodemvrijheid	0,148/0,235 m
Rijsnelheid ingeschoven	1,8 km/h
Rijsnelheid uitgeschoven	2,4 km/h / 0,4 km/h
Draaicirkel	3,92 m
Aandrijving	accu
Gewicht	9.730 kg
Gebruik binnen	ja
Gebruik buiten	ja
Max. aantal pers. binnen/buiten	2
Max. hellingshoek	25%
Rijdt op volle hoogte	ja
220 V aansluiting	ja


HL 220E12 IN/OUTDOOR

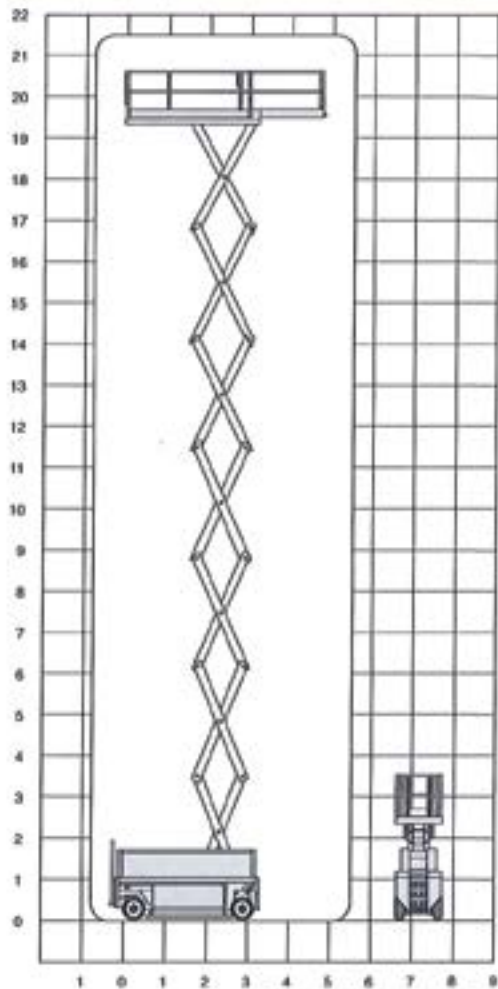

Technical specifications

Platform height	19,90 m	Wheelbase	2,67 m
Working height	21,90 m	Ground clearance	0,148/0,235 m
Capacity	500 kg	Drive speed stowed	1,8 km/h
Platformlength/extended	3,38 m/4,88 m	Drive speed raised	2,4 km/h / 0,4 km/h
Platformextension	1,50 m	Turning radius	3,92 m
Platformwidth	1,16 m	Power	accu
Maximum outrigger levelling	2,1°/0,5°	Weight	9.730 kg
Height (rails up)	3,74 m	Use indoor	yes
Height (rails lowered)	3,01 m	Use outdoor	yes
Outriggers	yes	Max. no. People indoors/outdoors	2
Tyres	non-marking	Gradability	25%
Length	4,05 m	Drives fully raised	yes
Width	1,24 m	220 V power source	yes

HL 220E12 IN/OUTDOOR

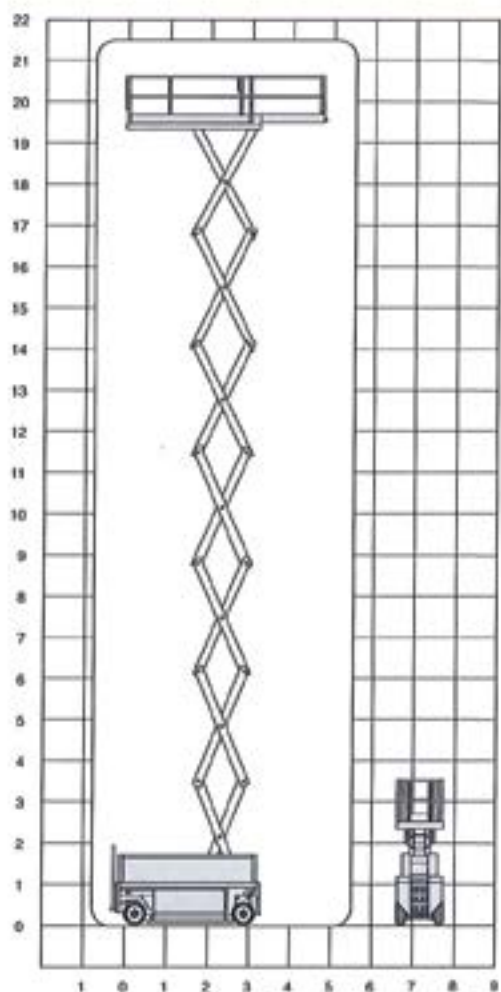


Hauteur de travail
21,90 m

Specification techniques

Hauteur de plate-forme	19,90 m	Empattement	2,67 m
Hauteur de travail	21,90 m	Garde au sol	0,148/0,235 m
Capacité de levage	500 kg	Vitesse de conduite rétractée	1,8 km/h
Longueur de la plate-forme avec extension	3,38 m/4,88 m	vitesse de conduite prolongée	2,4 km/h / 0,4 km/h
Extension de la plate-forme	1,50 m	Cercle de braquage	3,92 m
Largeur de la plate-forme	1,16 m	Courant	accu
Aptitude en pente	2,1°/0,5°	Poids	9.730 kg
Hauteur hors tout garde-corps élevés	3,74 m	Utilisation en intérieur	oui
Hauteur hors tout garde-corps rabaissés	3,01 m	Utilisation extérieur	oui
Stabilisateurs	oui	Nombre de pers. max. interieur/extérieur	2
Roues	non-marking	Aptitude en pente	25%
Longueur	4,05 m	Monte à pleine hauteur	oui
Largeur	1,24 m	Connexion 220 V	oui

HL 220E12 IN/OUTDOOR

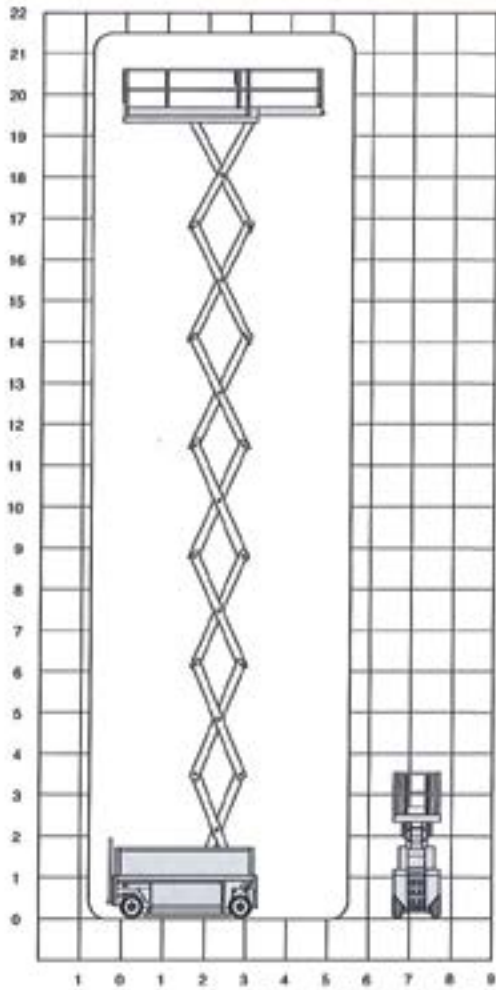


Arbeitshöhe
21,90 m

Datenblatt

Plattformhöhe	19,90 m	Radstand	2,67 m
Arbeitshöhe	21,90 m	Bodenfreiheit	0,148/0,235 m
Tragfähigkeit	500 kg	Fahrgeschwindigkeit eingefahren	1,8 km/h
Plattformlänge/ausgeschossen	3,38 m/4,88 m	Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	2,4 km/h / 0,4 km/h
Platformausschub	1,50 m	Wenderadius aussen	3,92 m
Plattformbreite	1,16 m	Antriebsart	akku
Nivellierung max. mit Abstützungen	2,1°/0,5°	Gewicht	9.730 kg
Höhe eingefahren	3,74 m	Verwendung innen	ja
Höhe heruntergeklappt	3,01 m	Verwendung aussen	ja
Abstützungen	ja	Max. Personen innen/ausen	2
Reifen	non-marking	Steigfähigkeit eingefahren	25%
Laenge	4,05 m	Verfahrbar bis max. Höhe	ja
Breite	1,24 m	Steckdose 220 V	ja

HL 220E12 IN/OUTDOOR

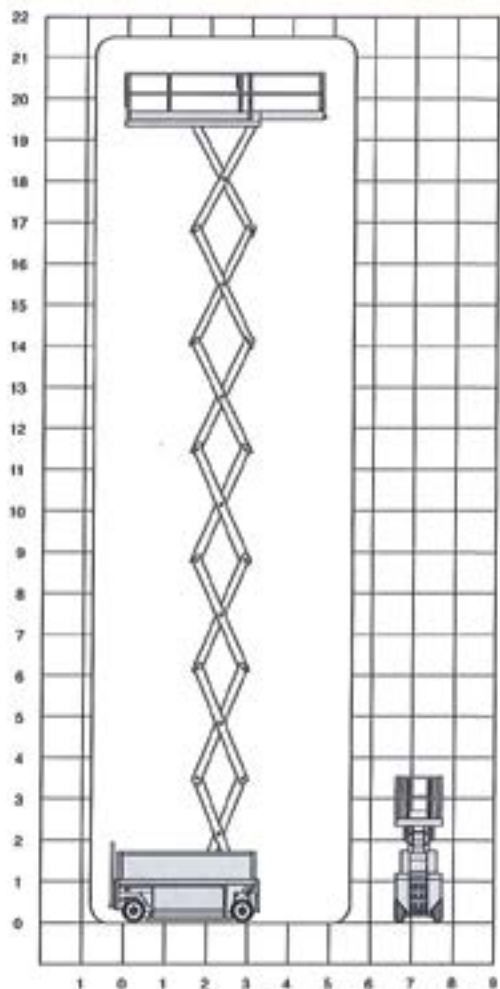

Altura de trabajo
21,90 m

Especificaciones Técnicas

Altura de plataforma	19,90 m	Distancia entre ejes	2,67 m
Altura de trabajo	21,90 m	Claridad del piso	0,148/0,235 m
Capacidad maxima	500 kg	Velocidad de conducción retraída	1,8 km/h
Longitud de plataforma/extendida	3,38 m/4,88 m	Velocidad de conducción extendida	2,4 km/h / 0,4 km/h
Extension de la plataforma	1,50 m	Radio de giro	3,92 m
Ancho de plataforma	1,16 m	Conducir	acumular
Desnivel maximo	2,1°/0,5°	Peso	9.730 kg
Altura con barandillas	3,74 m	Uso interior	si
Altura con barandillas abatibles	3,01 m	Uso exterior	si
Estabilizadores	si	No max. de personas uso interior/exterior	2
Neumaticos	non-marking	Pendiente superable	25%
Longitud	4,05 m	Cabalga a toda altura	si
Ancho	1,24 m	Conexión de 220V	si