

MRT2260 E VISION+ SE

[Nederlands](#)


[English](#)

[Français](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

MRT2260 E VISION+ SE

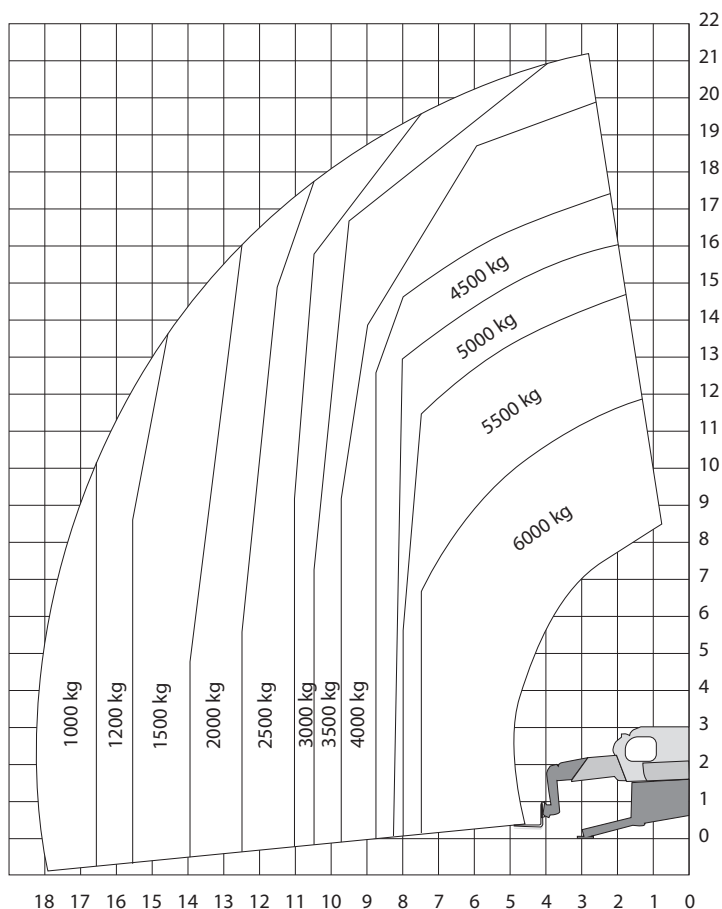


Technische specificaties

Hefhoogte	21,80 m
Max. reikwijdte	18,20 m
Max. hefvermogen	6.000 kg
Lengte (zonder vorken)	6,97 m
Doorrijhoogte	3,10 m
Breedte	2,50 m
Banden	ruw terrein
Stempels	ja
Afstempelbreedte	5,78 m
Max. afstempelbreedte	5,8 m
Max. afstempellengte	5,3 m

Zwenkbereik	360°
Bodemvrijheid	0,38 m
Draaicirkel	4,5 m
Max. hellingshoek	36%
Gewicht	18.000 kg
Gebruik buiten	ja
Gebruik binnen	ja
Aandrijving	elektrisch
Max trekkracht	8600 kg
Max. wiel/stempel druk	11808 / 19328 kg
Laadstroom	230V/ 16A, 400V/ 27A

MRT2260 E VISION+ SE


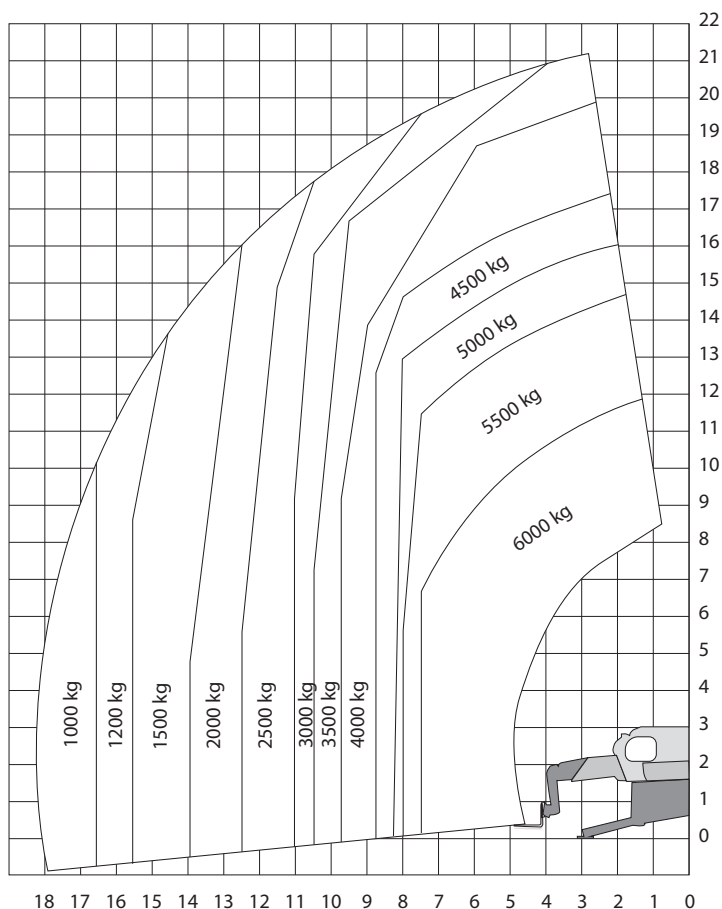


Technical specifications

Lifting height	21,80 m
Reach	18,20 m
Capacity	6.000 kg
Length	6,97 m
Height	3,10 m
Width	2,50 m
Tyres	non marking
Outriggers	yes
Outrigger width	5,78 m
Outrigger width	5,8 m
Outrigger length	5,3 m

Outreach	360°
Groundclearance	0,38 m
Turning radius	4,5 m
Gradability	36%
Weight	18.000 kg
Outdoor use	yes
Indoor use	yes
Power	elektrisch
Towing weight	8600 kg
max. tyre/outrigger pressure	11808 / 19328 kg
charging current	230V/ 16A, 400V/ 27A

MRT2260 E VISION+ SE

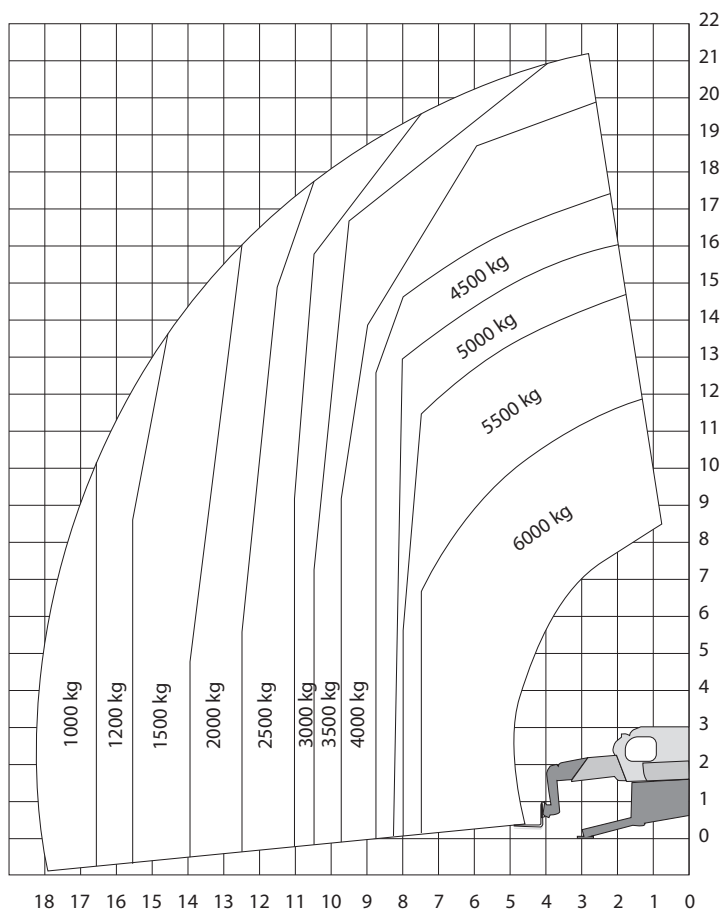


Technical specifications

Hauteur de levage	21,80 m
Portée maximale	18,20 m
Capacité	6.000 kg
Longueur	6,97 m
Hauteur	3,10 m
Largeur	2,50 m
Roues	tout terrain
Stabilisateurs	oui
Largeur de stabilisateurs	5,78 m
Largeur de stabilisateurs	5,8 m
Longueur de stabilisateurs	5,3 m

Déport	360°
Garde au sol	0,38 m
Rayon de braquage externe	4,5 m
Aptitude en pente	36%
Poids	18.000 kg
Utilisation en extérieur	oui
Utilisation en intérieur	oui
Courant	elektrisch
Poids de remorquage	8600 kg
pression max. de la roue/du tampon	11808 / 19328 kg
courant de chargement	230V/ 16A, 400V/ 27A

MRT2260 E VISION+ SE

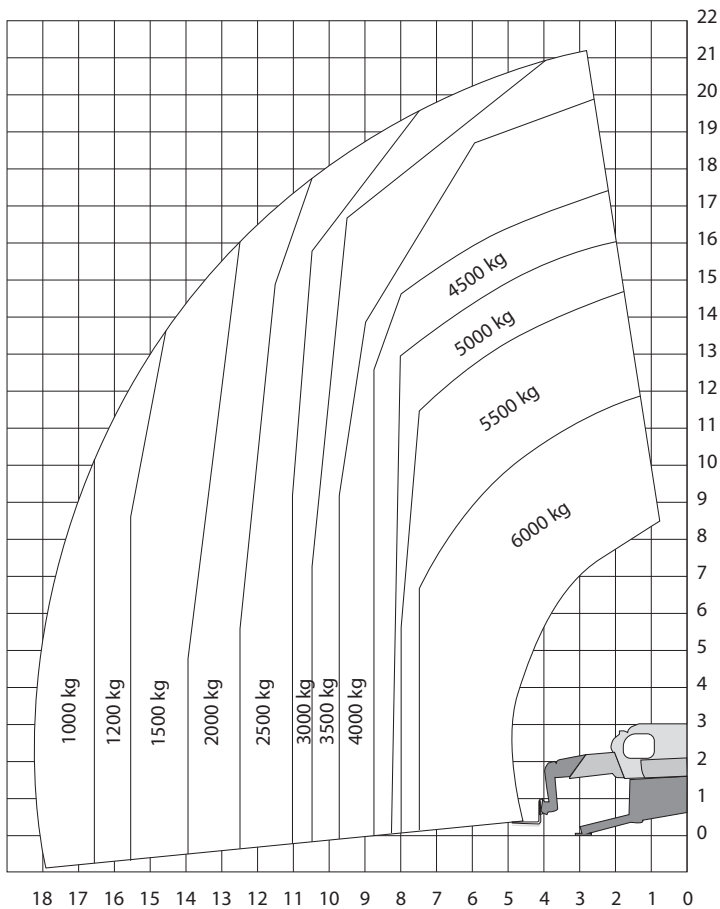


Datenblatt

Hubhöhe	21,80 m
Max. seitliche Reichweite	18,20 m
Tragfaehigkeit	6.000 kg
Laenge	6,97 m
Höhe	3,10 m
Breite	2,50 m
Reifen	Unebenes Gebiet
Abstuetzungen	ja
Abstuetzungenbreite	5,78 m
Abstuetzungenbreite	5,8 m
Abstuetzungenlaenge	5,3 m

Schwenkbereich	360°
Bodenfreiheit	0,38 m
Draaicirckel	4,5 m
Wenderadius aussen	36%
Last	18.000 kg
Verwendung (aussen)	ja
Verwendung (innen)	ja
Antriebsart	elektrisch
Max. Anhaengelast	8600 kg
max. Druck Rad/Puffer	11808 / 19328 kg
Ladestrom	230V/ 16A, 400V/ 27A

MRT2260 E VISION+ SE

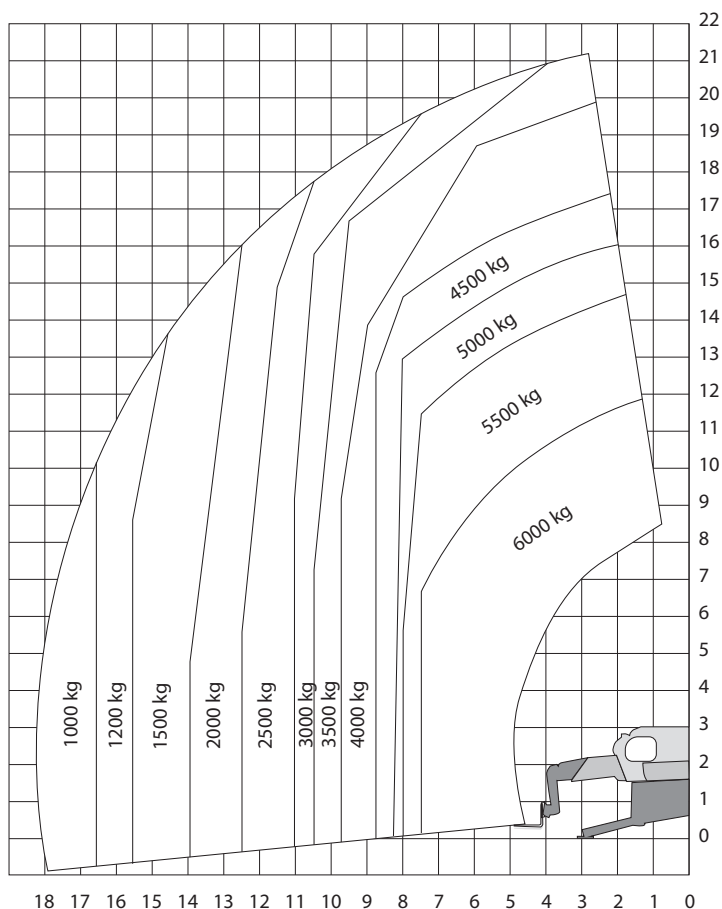

Technische specificaties

Altura de elevación	21,80 m
Ámbito	18,20 m
Capacidad maxima	6.000 kg
Longitud	6,97 m
Altura	3,10 m
Ancho	2,50 m
Neumaticos	ruw terrein
Estabilizadores	si
Ancho de estabilizadores	5,78 m
Ancho de estabilizadores	5,8 m
Longitud estabilizadores	5,3 m

Alcance	360°
Altura libre sobre el suelo	0,38 m
Radio de giro	4,5 m
Pendiente superable	36%
Peso	18.000 kg
Uso exterior	si
Uso interior	si
Alimentacion	elektrisch
Peso de tiro	8600 kg
presión máxima rueda/buffer	11808 / 19328 kg
Corriente de carga	230V/ 16A, 400V/ 27A